


Бетонні суміші та будівельні розчини

Прайс-
лист

10.10.2025

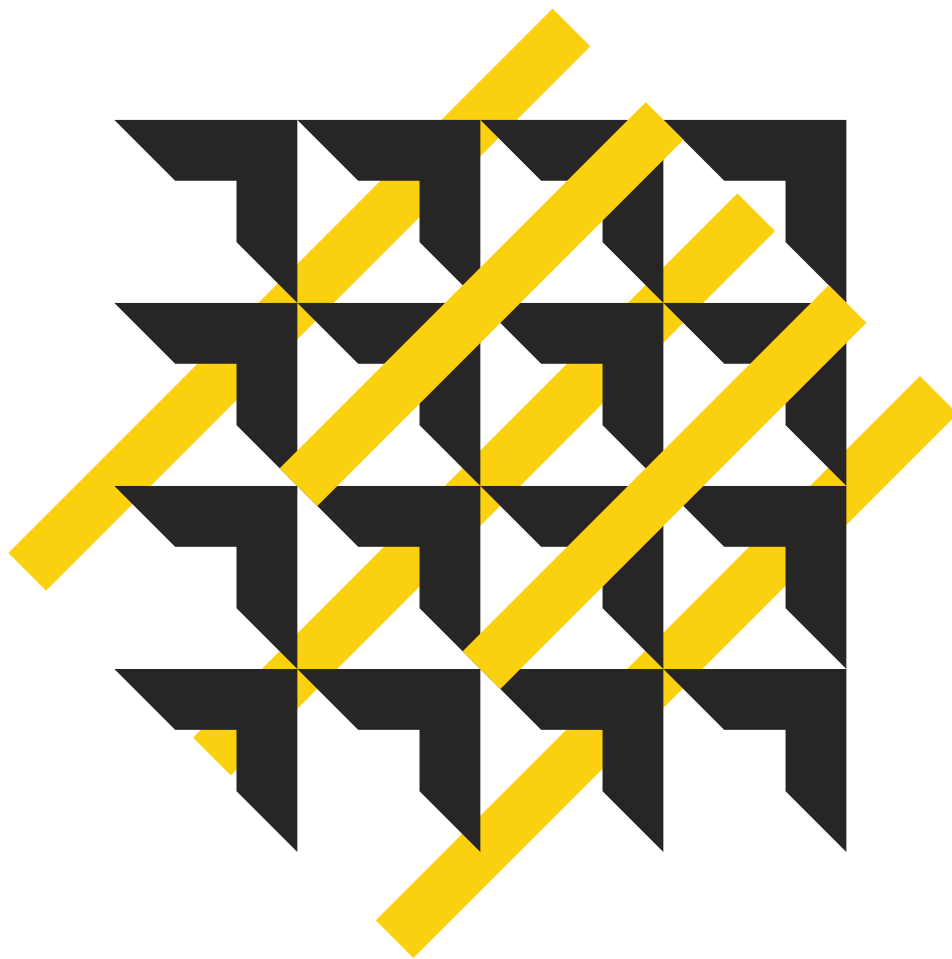

БЕТОН
ВІД КОВАЛЬСЬКОЇ

м. Чернігів, вул. Індустріальна, 11
0 800 60 11 18

БЕТОННІ СУМІШІ

КЛАС	КЛАС БЕТОНУ ЗГІДНО ІЗ ДСТУ Б В.2.7- 176:2008	НАЗВА	ДОСТАВКА	Ціна, грн з ПДВ/м³ (Артикул)		
				З	М-5	М-10, М-15
ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ В ДОРОЖНЬОМУ ТА ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ, ОСНОВА ПІД МОНОЛІТНІ НЕСУЧІ КОНСТРУКЦІЇ						
В 7,5		БСГ В 7,5 P1 F50		3 327,00 1100 0136	3 393,00 1100 0249	3 456,00 1100 0362
		БСГ В 7,5 P2 F50		3 402,00 1100 0142	3 468,00 1100 0255	3 534,00 1100 0368
		БСГ В 7,5 P3 F50		3 510,00 1100 0148	3 579,00 1100 0261	3 648,00 1100 0374
		БСГ В 7,5 P4 F50		3 636,00 1100 0160	3 708,00 1100 0273	3 777,00 1100 0386
ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ СТЯЖКИ ПІДЛОГ						
В12,5		БСГ В12,5 P1 F50		3 474,00 1100 0131	3 540,00 1100 0244	3 609,00 1100 0357
		БСГ В12,5 P2 F50		3 570,00 1100 0137	3 639,00 1100 0250	3 708,00 1100 0363
		БСГ В12,5 P3 F50		3 726,00 1100 0143	3 798,00 1100 0256	3 870,00 1100 0369
		БСГ В12,5 P4 F50	 	3 918,00 1100 0149	3 993,00 1100 0262	4 071,00 1100 0375
БЕТОННІ СТЯЖКИ ЧОРНОВИХ ПІДЛОГ, ФУНДАМЕНТИ, ВІДМОСТКИ						
В15	C12/15	БСГ В15 P1 F50		3 531,00 1100 0132	3 600,00 1100 0245	3 669,00 1100 0358
		БСГ В15 P2 F50		3 633,00 1100 0138	3 705,00 1100 0251	3 774,00 1100 0364
		БСГ В15 P3 F50	 	3 792,00 1100 0144	3 864,00 1100 0257	3 939,00 1100 0370
		БСГ В15 P4 F50	 	4 002,00 1100 0151	4 080,00 1100 0264	4 158,00 1100 0377
МОНОЛІТНІ ФУНДАМЕНТИ, ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ, ПАРКАНИ, СХОДИ						
В15	C12/15	БСГ В15 P4 F200 W6		4 086,00 1100 0150	4 164,00 1100 0263	4 245,00 1100 0376
В20	C16/20	БСГ В20 P1 F200 W6		3 726,00 1100 0133	3 798,00 1100 0246	3 870,00 1100 0359
		БСГ В20 P2 F200 W6		3 810,00 1100 0139	3 885,00 1100 0252	3 957,00 1100 0365
		БСГ В20 P3 F200 W6	 	3 996,00 1100 0145	4 074,00 1100 0258	4 152,00 1100 0371
		БСГ В20 P4 F200 W6	 	4 224,00 1100 0152	4 305,00 1100 0265	4 389,00 1100 0378
		БСГ В20 P5 F200 W6	 	4 503,00 1100 0166	4 590,00 1100 0279	4 677,00 1100 0392
НЕСУЧІ СТІНИ, ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ, БАЛКИ, КОЛОНИ, ФУНДАМЕНТИ						
В25	C20/25	БСГ В25 P1 F200 W6		3 864,00 1100 0134	3 939,00 1100 0247	4 014,00 1100 0360
		БСГ В25 P2 F200 W6		4 029,00 1100 0140	4 107,00 1100 0253	4 185,00 1100 0366
		БСГ В25 P3 F200 W6	 	4 224,00 1100 0146	4 305,00 1100 0259	4 389,00 1100 0372
		БСГ В25 P4 F200 W6	 	4 497,00 1100 0154	4 584,00 1100 0267	4 671,00 1100 0380
		БСГ В25 P5 F200 W6	 	4 704,00 1100 0162	4 794,00 1100 0275	4 887,00 1100 0388
В30	C25/30	БСГ В30 P1 F200 W6		4 044,00 1100 0135	4 122,00 1100 0248	4 203,00 1100 0361
		БСГ В30 P2 F200 W6		4 245,00 1100 0141	4 329,00 1100 0254	4 410,00 1100 0367
		БСГ В30 P3 F200 W6	 	4 593,00 1100 0147	4 680,00 1100 0260	4 770,00 1100 0373
		БСГ В30 P4 F200 W6	 	4 704,00 1100 0157	4 794,00 1100 0270	4 887,00 1100 0383
		БСГ В30 P5 F200 W6	 	4 941,00 1100 0164	5 037,00 1100 0277	5 133,00 1100 0390
В35	C30/35	БСГ В35 P3 F200 W6	 	4 974,00 1100 0537	5 073,00 1100 0601	5 169,00 1100 0665
		БСГ В35 P4 F200 W6	 	5 133,00 1100 0540	5 232,00 1100 0604	5 331,00 1100 0667

Маркування згідно ДСТУ:
БСГ - бетонна суміш готова
Міцність "В" - позначення класів міцності на стиск важкого і особливо важкого бетону
Пластичність "Р" - позначення марок консистенції бетонної суміші за осіданням конуса
Морозостійкість "F" - здатність бетону в насиченому водою стані витримувати багаторазове наперемінне заморожування та відтавання, характеризується марками (число показує кількість циклів заморожування-відтавання, яку витримує бетон до допустимої межі руйнування)

Водонепроникність "W" - характеризує стійкість бетону до впливу води та вимірюється значенням гідростатичного тиску, при якому крізь бетон починає просочуватися вода (число показує тиск в атмосферах)

БЕТОННІ СУМІШІ

КЛАС	КЛАС БЕТОНУ ЗГІДНО ІЗ ДСТУ Б В.2.7- 176:2008	НАЗВА	ДОСТАВКА	Ціна, грн з ПДВ/м³ (Артикул)		
				З	М-5	М-10, М-15
БЕТОНИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ДРІБНОЗЕРНИСТІ (МАКС ФР. 10ММ)						
C12/15		БСГ В15 Р1 F50 ДЗ		3 741,00	3 816,00	3 888,00
				1100 1044	1100 1114	1100 1184
				3 894,00	3 969,00	4 044,00
				1100 1048	1100 1118	1100 1188
				4 095,00	4 173,00	4 254,00
1100 1054	1100 1124	1100 1194				
C16/20		БСГ В15 Р4 F200 W6 ДЗ	 	4 395,00	4 479,00	4 566,00
				1100 1061	1100 1131	1100 1201
				3 948,00	4 026,00	4 101,00
				1100 1045	1100 1115	1100 1185
				4 074,00	4 152,00	4 230,00
1100 1049	1100 1119	1100 1189				
C20/25		БСГ В20 Р3 F200 W6 ДЗ	 	4 263,00	4 347,00	4 431,00
				1100 1055	1100 1125	1100 1195
				4 581,00	4 671,00	4 761,00
				1100 1062	1100 1132	1100 1202
				4 524,00	4 611,00	4 698,00
1100 1056	1100 1126	1100 1196				
C25/30		БСГ В25 Р4 F200 W6 ДЗ	 	4 785,00	4 878,00	4 971,00
				1100 1063	1100 1133	1100 1203
				4 989,00	5 088,00	5 184,00
				1100 1069	1100 1139	1100 1209
				4 830,00	4 923,00	5 016,00
1100 1057	1100 1127	1100 1197				
C32/40		БСГ В30 Р4 F200 W6 ДЗ	 	4 992,00	5 091,00	5 187,00
				1100 1064	1100 1134	1100 1204
				5 208,00	5 307,00	5 409,00
				1100 1067	1100 1137	1100 1207
				БЕТОНИ ВИСОКОМІЦНІ		
C40/50		БСГ В40 Р3 F200 W6	 	5 292,00	5 397,00	5 499,00
				1100 0538	1100 0602	1100 0666
				5 472,00	5 580,00	5 685,00
				1100 0542	1100 0606	1100 0669
				5 541,00	5 649,00	5 757,00
1100 0544	1100 0608	1100 0670				
C50/60		БСГ В50 Р4 F200 W10	 	6 339,00	6 462,00	6 585,00
				1100 0546	1100 0610	1100 0672
				6 906,00	7 041,00	7 173,00
				1100 0552	1100 0618	1100 0681
				БЕТОНИ ДЛЯ ПІДЛОГ		
C20/25		БСГ В25 Р4 F200 W6-T	 	4 665,00	4 758,00	4 848,00
				1100 1474	1100 1618	1100 1765
БЕТОНИ ДЛЯ ВІДКРИТИХ МАЙДАНЧИКІВ, ДОРОЖНІ БЕТОНИ						
C25/30		БСГ В30 Р4 F300 W8-д.б.	 	5 889,00	6 003,00	6 117,00
				1100 0909	1100 0814	1100 0863
C30/35		БСГ В35 Р4 F300 W8-д.б.	 	6 102,00	6 222,00	6 339,00
				1100 0911	1100 0816	1100 0865

Маркування згідно EN:
Міцність "С" - позначення класів міцності на стиск важкого і особливо важкого бетону
Пластичність "S" - позначення марок консистенції бетонної суміші за осіданням конуса
Додаткове маркування, що зазначене у прайсі:
ДЗ - дрібнозернистий бетон
ФБ - фібробетон - різновид бетону, в якому рівномірно розподілені фібра / волокна в якості армуючого матеріалу (ціна фібри не включена у вартість бетону)
д.б. - дорожні бетони
Т - бетони, на поверхню яких в подальшому наносимуть зміцнювач поверхні (топінг).
Ш - бетони, поверхня яких буде шліфуватися в подальшому

Маркування згідно умов бетонування:
«З» - «зимові», використовувати за t° +5-0°С
«М-5» - «морозні», використовувати за t° від 0 до -5°С
«М-10, 15» - «морозні», використовувати за t° від -10 до -15°С

-  - доставка самоскидом
-  - доставка автобетонозмішувачем

БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ

КЛАС	НАЗВА	ДОСТАВКА	Ціна, грн з ПДВ/м³ (Артикул)		
			З	М-5	М-10, М-15
РОЗЧИНИ ЦЕМЕНТНІ ПЛАСТИЧНІ ДЛЯ СТЯЖКИ ПІДЛОГ ТА ПІДГОТОВЧИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ					
М 50	РЦ М50 П8	 	2 976,00	3 033,00	3 090,00
			1100 3564	1100 3614	1100 3664
	РЦ М50 П12		3 153,00	3 213,00	3 273,00
			1100 3563	1100 3612	1100 3662
М 75	РЦ М75 П8	 	3 279,00	3 342,00	3 405,00
			1100 3567	1100 3617	1100 3667
	РЦ М75 П12		3 531,00	3 600,00	3 669,00
			1100 3566	1100 3615	1100 3665
М100	РЦ М100 П4		3 342,00	3 408,00	3 474,00
			1100 3554	1100 3602	1100 3652
	РЦ М100 П8	 	3 570,00	3 639,00	3 708,00
			1100 3552	1100 3603	1100 3653
	РЦ М100 П12		3 789,00	3 861,00	3 936,00
			1100 3553	1100 3601	1100 3651
М150	РЦ М150 П4		3 891,00	3 966,00	4 041,00
			1100 3558	1100 3606	1100 3656
	РЦ М150 П8	 	3 987,00	4 065,00	4 140,00
			1100 3555	1100 3607	1100 3657
	РЦ М150 П12		4 269,00	4 353,00	4 437,00
			1100 3556	1100 3604	1100 3654
М200	РЦ М200 П4		4 254,00	4 338,00	4 419,00
			1100 3561	1100 3609	1100 3659
	РЦ М200 П8	 	4 383,00	4 467,00	4 551,00
			1100 3559	1100 3610	1100 3660
	РЦ М200 П12	 	4 710,00	4 800,00	4 893,00
			1100 3560	1100 3608	1100 3658
М300	РЦ М300 П4	 	4 911,00	5 004,00	5 100,00
			1100 3562	1100 3611	1100 3661
РОЗЧИНИ КЛАДОЧНІ					
М 50	РК М50 П8	 	3 084,00	3 144,00	3 204,00
			1100 3390	1100 3418	1100 3446
	РК М50 П12		3 378,00	3 444,00	3 510,00
			1100 3389	1100 3417	1100 3445
М 75	РК М75 П8	 	3 486,00	3 552,00	3 621,00
			1100 3392	1100 3420	1100 3448
	РК М75 П12		3 780,00	3 852,00	3 927,00
			1100 3391	1100 3419	1100 3447
М100	РК М100 П8	 	3 780,00	3 852,00	3 927,00
			1100 3383	1100 3411	1100 3439
	РК М100 П12		3 948,00	4 026,00	4 101,00
			1100 3382	1100 3410	1100 3438
М150	РК М150 П8	 	4 338,00	4 422,00	4 506,00
			1100 3386	1100 3414	1100 3442
	РК М150 П12		4 455,00	4 542,00	4 629,00
			1100 3384	1100 3412	1100 3440
М200	РК М200 П8	 	4 761,00	4 854,00	4 947,00
			1100 3388	1100 3416	1100 3444
	РК М200 П12		4 992,00	5 091,00	5 187,00
			1100 3387	1100 3415	1100 3443

Маркування згідно EN:
Міцність "С" - позначення класів міцності на стиск важкого і особливо важкого бетону
Пластичність "S" - позначення марок консистенції бетонної суміші за осіданням конуса
Додаткове маркування, що зазначене у прайсі:
ДЗ - дрібнозернистий бетон
ФБ - фібробетон - різновид бетону, в якому рівномірно розподілені фібра / волокна в якості армуючого матеріалу (ціна фібри не включена у вартість бетону)
Д.Б. - дорожні бетони
Т - бетони, на поверхню яких в подальшому наносимуть зміцнювач поверхні (топінг).
Ш - бетони, поверхня яких буде шліфуватися в подальшому

Маркування згідно умов бетонування:
«З» - «зимові», використовувати за t° +5-0°C
«М-5» - «морозні», використовувати за t° від 0 до -5°C
«М-10, 15» - «морозні», використовувати за t° від -10 до -15°C

 - доставка самоскидом
 - доставка автобетонозмішувачем

БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ

КЛАС	НАЗВА	ДОСТАВКА	Ціна, грн з ПДВ/м³ (Артикул)		
			З	М-5	М-10, М-15
РОЗЧИНИ ЦЕМЕНТНІ ЖОРСТКІ ДЛЯ СТЯЖКИ ПІДЛОГ					
М 50	РЦГ М50 Ж1		2 850,00	2 904,00	2 961,00
			1100 3575	1100 3622	1100 3672
М 75	РЦГ М75 Ж1		3 183,00	3 246,00	3 306,00
			1100 3576	1100 3623	1100 3673
М100	РЦГ М100 Ж1		3 435,00	3 504,00	3 570,00
			1100 3569	1100 3618	1100 3668
М150	РЦГ М150 Ж1		3 855,00	3 930,00	4 005,00
			1100 3571	1100 3619	1100 3669
М200	РЦГ М200 Ж1		4 353,00	4 437,00	4 524,00
			1100 3573	1100 3620	1100 3670
РОЗЧИНИ ВАПНЯНІ ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ					
М 4	РВ М4 П8		3 501,00	3 570,00	3 636,00
			1100 3475	1100 3484	1100 3493
	РВ М4 П12		3 690,00	3 762,00	3 834,00
			1100 3476	1100 3485	1100 3494
РВ М4 П14		3 939,00	4 017,00	4 092,00	
		1100 3477	1100 3486	1100 3495	
РОЗЧИНИ ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНІ ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ					
М 50	РКВ М50 П8		4 407,00	4 491,00	4 578,00
			1100 3708	1100 3713	1100 3718
М 75	РКВ М75 П8		4 572,00	4 662,00	4 752,00
			1100 3709	1100 3714	1100 3719
М100	РКВ М100 П8		4 683,00	4 776,00	4 866,00
			1100 3705	1100 3710	1100 3715
М150	РКВ М150 П8		4 770,00	4 863,00	4 956,00
			1100 3706	1100 3711	1100 3716
М200	РКВ М200 П8	 	4 866,00	4 962,00	5 055,00
			1100 3707	1100 3712	1100 3717

Маркування згідно ДСТУ:

М - марка за міцністю
П - пластичність
РЦ - розчини цементні
РЦГ - розчини цементні жорсткі для гарцювки
РК - розчин кладочний
РВ - розчин штукатурний (вапняний)
РКВ - розчин цементно-вапняний

Маркування згідно умов будівельних робіт:

«З» - «зимові», використовувати за t +5-0°C
«М-5» - «морозні», використовувати за t від 0 до -5°C
«М-10, 15» - «морозні», використовувати за t від -10 до -15°C



- доставка самоскидом



- доставка автобетонозмішувачем



- транспортування автобетононасосом

ДОСТАВКА									
АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧ					/	за 1 м ³ бетонних сумішей			
(при умові повного завантаження автобетонозмішувача не менше 7 м ³)									
км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.
1	322,20	11	425,16	21	535,56	31	651,48	41	767,40
2	331,92	12	435,48	22	546,96	32	663,12	42	778,92
3	342,60	13	445,32	23	558,48	33	674,40	43	790,32
4	352,68	14	456,00	24	570,84	34	686,28	44	802,44
5	363,72	15	466,20	25	582,00	35	697,68	45	814,08
6	373,68	16	478,08	26	593,64	36	709,32	46	825,60
7	383,64	17	489,36	27	605,04	37	720,96	47	837,00
8	394,20	18	501,60	28	617,16	38	732,24	48	848,76
9	404,88	19	512,40	29	628,9	39	744,36	49	860,40
10	414,36	20	523,92	30	639,84	40	755,16	50	872,04
За пробіг автотранспорту, більший за 50 км, проводиться додаткова оплата за кожний кілометр з розрахунку: 1 кілометр без ПДВ: 13,30 грн, 1 кілометр з ПДВ: 15,96 грн. За простій автотранспорту під час розвантаження, більший за 1 годину, проводиться оплата похвилинно з розрахунку 1 хвилина з ПДВ 1,08 грн/м.куб.									

САМОСКІД 6 Т					/	максимальна вантажопідйомність 2,5 м³			
км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.
1	1 323,12	11	1 994,04	21	2 664,48	31	3 333,59	41	4 002,96
2	1 390,08	12	2 061,00	22	2 731,32	32	3 401,88	42	4 071,60
3	1 458,84	13	2 127,84	23	2 798,04	33	3 468,12	43	4 137,24
4	1 523,64	14	2 195,40	24	2 865,36	34	3 536,28	44	4 204,79
5	1 591,68	15	2 260,92	25	2 933,52	35	3 601,20	45	4 272,00
6	1 660,56	16	2 330,52	26	2 998,56	36	3 669,24	46	4 338,48
7	1 725,60	17	2 394,84	27	3 066,12	37	3 736,68	47	4 406,52
8	1 793,64	18	2 463,71	28	3 134,16	38	3 803,28	48	4 472,16
9	1 860,00	19	2 530,92	29	3 199,56	39	3 869,64	49	4 540,20
10	1 926,60	20	2 596,92	30	3 265,80	40	3 936,48	50	4 607,52
За пробіг автотранспорту, більший за 50 км, проводиться додаткова оплата за кожний кілометр з розрахунку: 1 кілометр без ПДВ: 43,90 грн, 1 кілометр з ПДВ: 52,68 грн. За простій автотранспорту під час розвантаження, більший за 1 годину, проводиться оплата похвилинно з розрахунку 1 хвилина з ПДВ 5,76 грн/м.куб.									

***Всі ціни наведені в гривнях, включаючи ПДВ 20 %, станом на 01.04.2025 р.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ ЗА БЕТОНОМ У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД

ВАЖЛИВО! Догляд за бетоном необхідно виконувати згідно з державними стандартами¹, санітарними нормами та правилами².

Дотримання вимог догляду за бетоном сприяє:



- ▶ попередженню кристалізації води в бетоні після його вкладання в опалубку;
- ▶ забезпеченню набору критичної міцності бетону, достатньої для підтримання подальших фізико-хімічних процесів в ньому;
- ▶ поступовому охолодженню бетонної конструкції та уникненню термічних тріщин;
- ▶ підтриманню нормальної кінетики набору міцності бетону.

Догляд за бетоном повинен передбачати:



- ▶ витримування в опалубці до набору розпалубочної міцності (для вертикальних конструкцій – 0,5 МПа, для горизонтальних конструкцій – 70% проектної міцності);
- ▶ попередження замерзання та вивітрювання вологи з поверхні бетону;
- ▶ захист бетонної поверхні від впливу атмосферних опадів;
- ▶ правильний вибір бетонної суміші в залежності від температурних умов навколишнього середовища.

За температури навколишнього середовища +5...0 °C використовуються бетонні суміші «зимові» з маркуванням в найменуванні «З»



Догляд:

- ▶ укриття тепло ізоляційним матеріалом **не пізніше 3-х годин** після закінчення робіт по бетонуванню;
- ▶ забезпечення електропрогріву на ранніх етапах тверднення бетону (**впродовж першої доби**);
- ▶ підтримання сприятливого теплового режиму тверднення бетону конструкції **впродовж перших 3-х діб**.

За температури навколишнього середовища 0...-5 °C використовуються бетонні суміші «морозні» з маркуванням в найменуванні «М-5»



Догляд:

- ▶ укриття теплоізоляційним матеріалом **не пізніше 2-х годин** після закінчення робіт по бетонуванню;
- ▶ забезпечення електропрогріву електродами або гріючим дротом **впродовж перших 2-х діб**;
- ▶ підтримання сприятливого теплового режиму тверднення бетону конструкції методом «термосу» **впродовж перших 5-ти діб**.

За температури навколишнього середовища -5...-15 °C використовуються бетонні суміші «морозні» з маркуванням в найменуванні «М-10,15»



Догляд:

- ▶ укриття теплоізоляційним матеріалом **не пізніше 60 хвилин** після виходу бетону на проектну відмітку;
- ▶ забезпечення електропрогріву електродами або гріючим дротом відразу після закінчення робіт по бетонуванню, що триває **впродовж перших 2-х діб**;
- ▶ підтримання сприятливого теплового режиму тверднення бетону конструкції методом «термосу» **впродовж перших 7-ми діб**.

УВАГА

Зимові та морозні суміші можуть замерзнути навіть за температур, рекомендованих до застосування, якщо не було дотримано вказаних рекомендацій і не витримано часових діапазонів по забезпеченню обов'язкового теплового догляду.

Завершення догляду за бетоном:



- ▶ після набору бетоном критичної міцності не менше 10 МПа;
- ▶ при досягненні різниці між температурою бетону та температурою навколишнього середовища не більше 16 °C;
- ▶ рекомендовано не раніше 7-ї доби з часу завершення бетонування.

Заходи, що шкодять бетону:



- ▶ занадто потужний електропрогрів, що пересушує бетон в місцях контакту з гріючими елементами;
- ▶ зняття опалубки, що служить «термосом» для розігрітого бетону, в період, коли бетон досягає максимальних температур;
- ▶ передчасне зняття опалубки до набору критичної міцності;
- ▶ навантаження конструкції до досягнення необхідної міцності.

¹ ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 «Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій».

² СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

БЕТОН

ВІД КОВАЛЬСЬКОЇ

АДРЕСА ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ:

м. Чернігів

вул. Індустріальна, 11

ВІДДІЛИ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ:

0 800 60 11 88

